


リリアン ウィドフォーム

高速すすぎ

アルミ、銅対応
低腐食タイプ



フリーザー、スライサー等におすすめ!
高い洗浄力と高速すすぎ性を実現します。

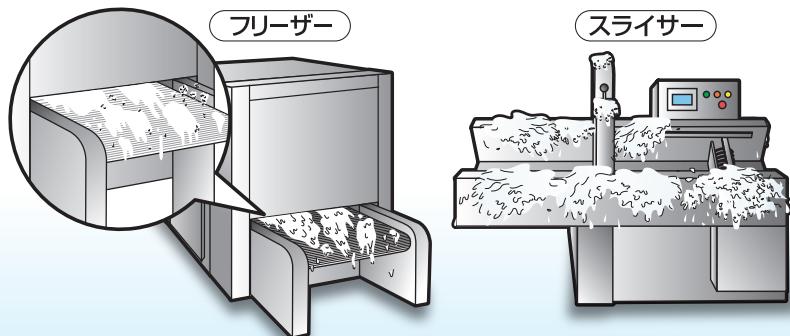

高洗浄力

時短

節水

低腐食



低濃度でも高い洗浄力

油脂、タンパク質等の汚れに効果のあるアルカリ性の洗浄剤です。
キメ細かな泡が汚れに密着して、高い洗浄力を発揮します。



優れたすすぎ性

泡切れがとてもよく、洗浄作業時間にかかる時間を短縮、
水の使用量も削減できます。



洗浄と同時に除菌ができる

すっきり除菌。次亜塩素酸ナトリウム配合。

※注意:酸性洗剤と混合すると有害な塩素ガスが発生し危険なので、一緒に使わないでください。



アルミや銅製などの食品加工機器に使えます

金属の腐食防止効果に優れ、ステンレス、アルミ、銅等の加工機器に幅広く使えます。


クリアロン ワイドフォーム

高速すすぎ

花王独自の技術で高い洗浄力とすすぎ性の両立を実現します。

洗浄効果

食品汚れに優れた洗浄力を発揮

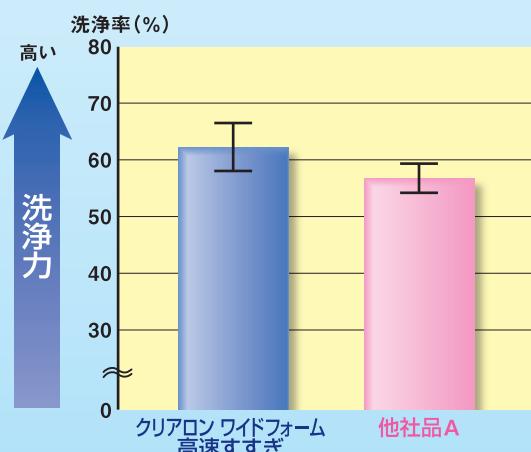

評価方法 ステンレス板に牛豚合挽肉を約20mg塗布し、1昼夜放置し、汚れを作成。洗浄剤20倍希釈液を泡の形態で塗布、25℃10分接触後、700mLの水ですすぎ、乾燥させ、乾燥後の重量変化から洗浄率を算出した。
(N=6, 2018年12月花王調べ)

すすぎ性能

泡切れがよく水の使用量を削減、清掃時間も短縮



評価方法 40cm×90cmの排水溝のある洗浄装置槽に洗浄剤20倍希釈液を泡状噴霧装置で15秒間噴射後、流速15L/分の水(水温25℃)ですすぎ、泡が消失するまでの時間を測定、水量を算出した。
(N=2, 2018年12月花王調べ)

除菌効果


すっきり除菌。次亜塩素酸ナトリウム配合。



評価方法 ステンレス板に汚れ(ウシ血清アルブミン1.5%)と菌を混合した液を0.01mL塗布し、洗浄剤20倍希釈液を液体の形態で塗布、25℃5分間静置し、使用前後で評価菌の菌数変化を測定した。(洗剤・石けん校正取引協議会の「住居用合成洗剤及び石けんの除菌活性試験方法」に準拠。)(2018年12月、花王調べ) ※すべての菌を除菌するわけではありません。

低腐食性

アルミや銅に対する腐食性が低い

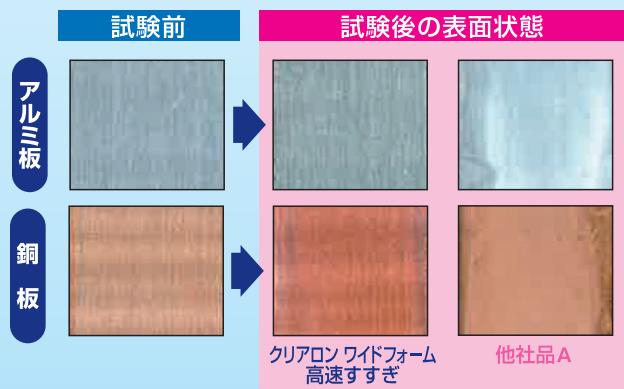

評価方法 洗浄剤50倍希釈液をスプレー状で噴射、すすぎ、乾燥の工程を100回繰り返した試験板の表面状態。(N=1, 2018年12月花王調べ)

※アルミ、銅は洗浄液に長時間接触させると変色することがあるので必ず15分以内にすすぐ。

目付け・梱内容

品名	目付 梱内容	寸法(mm)／重量(kg) (高さ×幅×奥行)	JANコード
クリアロン ワイドフォーム 高速すすぎ	20kg 1本	梱: 415×365×196 21.4kg	 4 901301 508751

商品写真以外の画像に関して、他の印刷物やWEBサイトなどでの無断使用を禁じます。

※この販売レポートに記載したデータ等は、当社調査結果によるものです。
クリアロンは花王の商標です。

お問い合わせ・ご注文は

花王プロフェッショナル・サービス株式会社

〒131-8501 東京都墨田区文花 2-1-3 ☎03(5630)7141