



食品加工機器用フォーム洗剤


# グアロ ワイドフォーム

## ハード汚れタイプ


業務用

がんこな汚れの食品加工機器の発泡洗浄に

スモークハウス

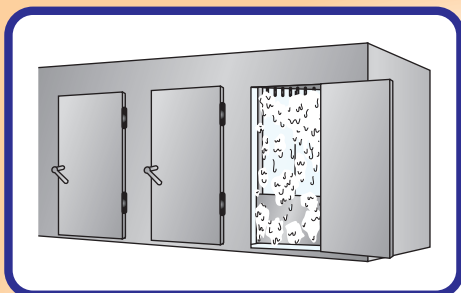

ジェットオープン

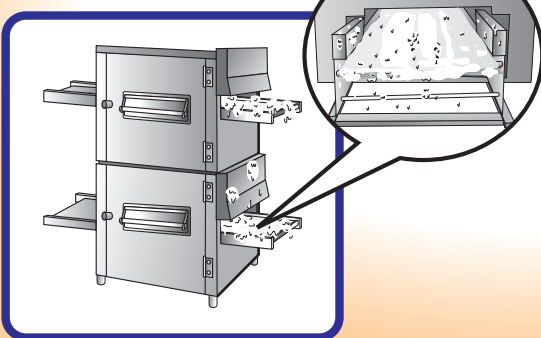

医薬用外劇物  
水酸化ナトリウム15%含有

特長 1

### 食品加工機器用の泡洗剤

食品加工機器に泡スプレーで散布した後、すすぎ流すだけ。  
手洗いに比べ、作業時間が大幅に短縮できます。

特長 2

### しつこい焼き付き油やタンパク汚れに効果的

アルカリ成分と乳化・分散力に優れた界面活性剤の働きで、  
焼き付いた食品由来の油脂汚れや、タンパク等の汚れに優れた洗浄力を発揮します。  
医薬用外劇物です。

# クリアロン ワイドフォーム

## ハード汚れタイプ

### 洗浄効果

●焼き付いた油脂汚れに優れた洗浄力を発揮

軽い焼き付き油

クリアロン ワイドフォーム  
ハード汚れタイプ



市販品  
サンプル A



強い焼き付き油

クリアロン ワイドフォーム  
ハード汚れタイプ



市販品  
サンプルA



【評価法】  
モデル汚れ:ステンレス板に焼き付けた菜種油  
洗浄剤濃度:5%  
洗浄剤塗布15分、すすぎ、乾燥後の状態

### 油脂の分散

●食品からの油脂汚れに優れた洗浄力を発揮

クリアロン ワイドフォーム  
ハード汚れタイプ



市販品  
サンプル A



【評価法】  
洗浄剤濃度:5%  
着色した菜種油0.3gを一定時間攪拌した後、静置した状態

### 使用方法

●5～30倍に希釈した液を、専用の発泡機により噴霧する。10～15分静置後、充分に水洗いする。

### 使えないもの

●アルミニウム、銅、真ちゅう、亜鉛、錫の金属製品 ●ニスやペンキの塗装面 ●水がしみ込む材質、水洗いできない製品や場所。

### 使用上の注意

●作業時は必ず保護メガネ、保護手袋、マスクを着用する。●用途外に使用しない。  
●キャップを開ける時に液が飛び出すおそれがある。又、容器を移動する時はキャップをしっかりと閉める。●他の薬剤、洗浄剤とは混ぜない。●換気をよくして使用する。●垂れた液が身体にかかるため、真上に向かって散布しない。●飛び散った液が身体にかからないように、散布は対象箇所からできるだけ離れて行い、ブラシ等でこする時も液がはねないように注意する。●食品には使用しない。●他の容器に移し替えて使用しない。●使い終わった容器はよく洗ってから処理する。●子供の手の届かないところに保管する。

| 品名                        | 目付<br>梱内容        | サイズ(mm)・重量<br>(高さ×幅×奥行)                      | JANコード          |
|---------------------------|------------------|--|-----------------|
| クリアロン ワイドフォーム<br>ハード汚れタイプ | 20L (24kg)<br>1本 | 個 435×350×180 25.4kg<br>梱 435×350×180 25.4kg | 4 901301 503701 |

お問い合わせ・ご注文は

※この販売レポートに記載したデータ等は、当社調査結果によるものです。  
クリアロンは花王の商標です。

花王プロフェッショナル・サービス株式会社



〒131-8501 東京都墨田区文花2-1-3

☎03(5630)7141